

## MediatheekWise zelfbediening instellen



De zelfbediening moet op iedere pc met mediatheekWise afzonderlijk worden ingesteld. Dit geldt ook voor eventuele randapparatuur (RFID-plaat, MiFare paslezer, bonnenprinter).

### Zelfbediening instellen en configureren

1. Start de mediatheekWise client op en log in
2. Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie – Balieprofielen
3. Klik met de rechtermuis op 1118 Standaard Wise Zelfbediening
4. Kies Instellen voor deze client (automatisch opstarten van de zelfbediening)




Onderin het scherm staat nu Balieprofiel ingesteld op deze client: Standaard Wise Zelfbediening

Balieprofiel ingesteld op deze client: [Standaard Wise Zelfbediening \[1118\]](#)


5. Blijf in de Configuratie - ga naar tabblad Bieb Zelfbediening. Onderverdelingen in 3 tabbladen:

- Gedrag
- Weergave
- Teksten (wordt niet gebruikt)


Wijzig onderdelen op één tabblad en klik op Opslaan. Ga daarna pas door naar het volgende tabblad

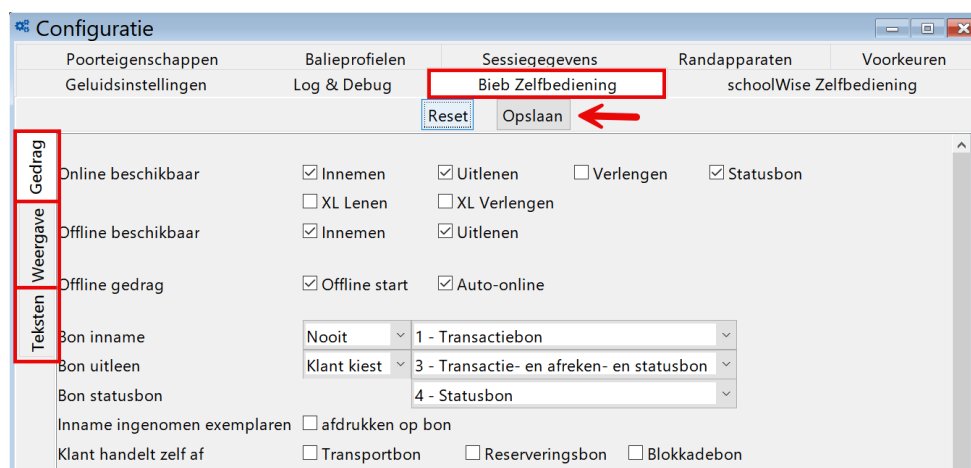

### Aanbevolen standaard instellingen tabblad Gedrag

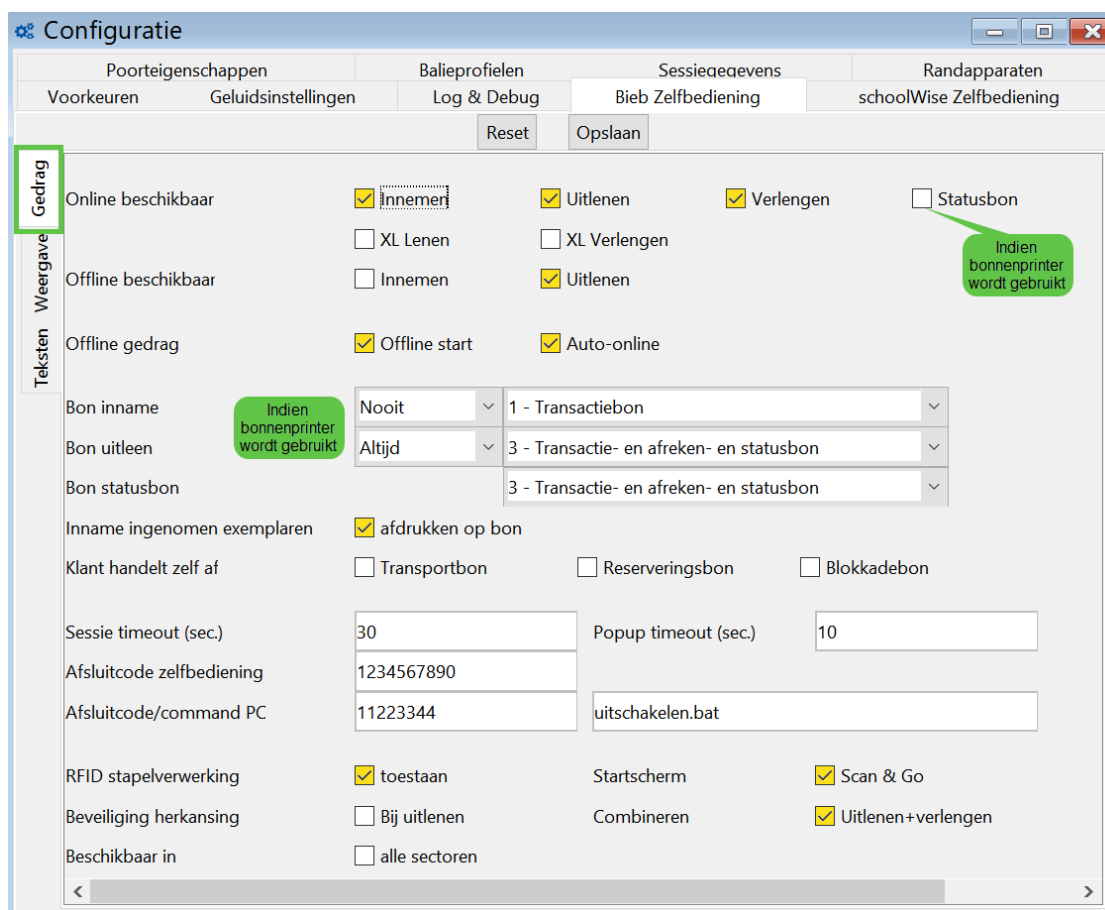

## Aanbevolen standaard instellingen tabblad Weergave

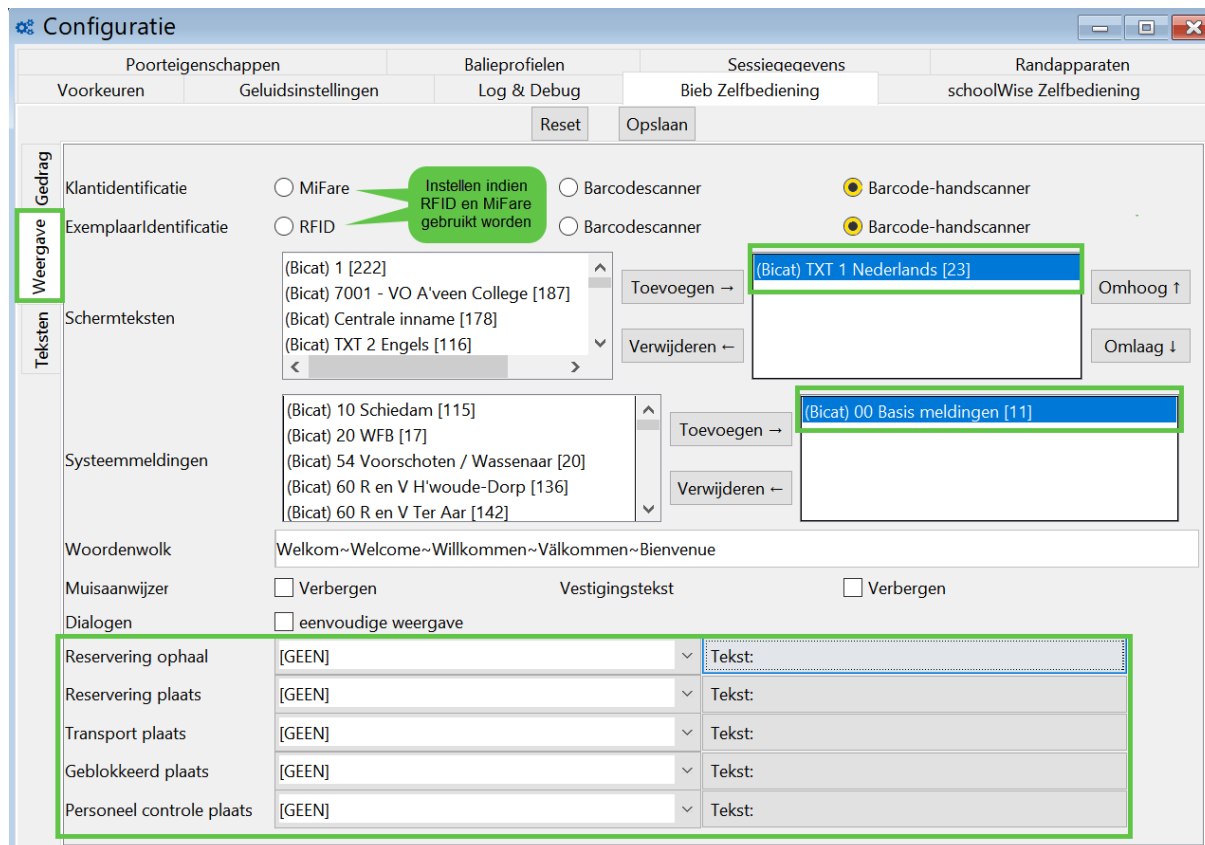

**Configuratie**

Poort eigenschappen: Voorkeuren, Geluidsinstellingen, Log & Debug, **Bieb Zelfbediening**, Sessiegegevens, Randapparaten, schoolWise Zelfbediening

Reset Opslaan

**Weergave**

Klantidentificatie:  MIFare **Instellen indien RFID en MiFare gebruikt worden**  Barcodescanner  Barcode-handscanner

Exemplaaridentificatie:  RFID  Barcodescanner  Barcode-handscanner

Schermteksten: (Bicat) 1 [222], (Bicat) 7001 - VO A'veen College [187], (Bicat) Centrale inname [178], (Bicat) TXT 2 Engels [116]

Systeemmeldingen: (Bicat) 10 Schiedam [115], (Bicat) 20 WFB [17], (Bicat) 54 Voorschoten / Wassenaar [20], (Bicat) 60 R en V H'woude-Dorp [136], (Bicat) 60 R en V Ter Aar [142]

Woordenwolk: Welkom~Welcome~Willkommen~Välkommen~Bienvenue

Muisaanwijzer:  Verbergen Vestigingstekst  Verbergen

Dialogen:  eenvoudige weergave

Reservering ophaal	[GEEN]	Tekst:
Reservering plaats	[GEEN]	Tekst:
Transport plaats	[GEEN]	Tekst:
Geblokkeerd plaats	[GEEN]	Tekst:
Personeel controle plaats	[GEEN]	Tekst:

### Zelfbediening afsluiten en starten

De zelfbediening kan worden afgesloten door de sneltoetscombinatie Alt + F4.

De zelfbediening kan handmatig worden gestart via het menu Balie – Zelfbediening.