


Bonnenprinter installeren

In de schoolbibliotheek kun je een bonnenprinter gebruiken om de leerling een bon te geven bij het uitlenen of innemen van boeken of om een bon te printen voor een gereserveerd boek.

Het is niet noodzakelijk om een bonnenprinter te gebruiken in de schoolbibliotheek.


Advies model: neem een Epson bonnenprinter, bijvoorbeeld de Epson TM-T88VII

1. Installeer de bonnenprinter onder Windows volgens de handleiding van de leverancier en met de drivers van de leverancier.
2. Zoek de printer op via het configuratiescherm van Windows. Ga naar 'eigenschappen van printer'. De eigenschappen van de printer worden getoond:

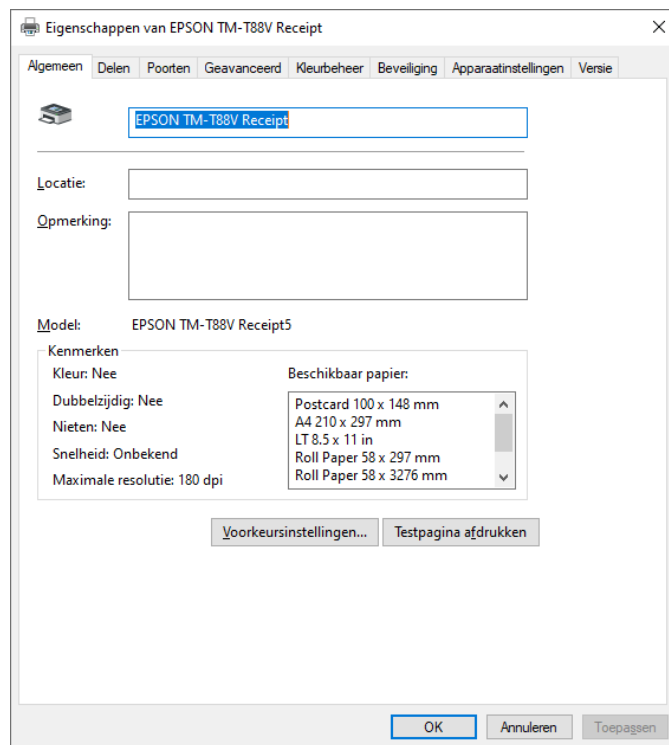


Je hoeft hier verder niets aan te passen of in te stellen.
Klik op **Testpagina afdrukken** om de printer te testen.

3. In mediatheekWise moet de bonnenprinter ook worden ingesteld.
Start de mediatheekWise client op.
Ga naar 'Vestigingsbeheer' > 'Werkplekbeheer' > 'Configuratie'
Ga naar het tabblad 'Randapparaten'

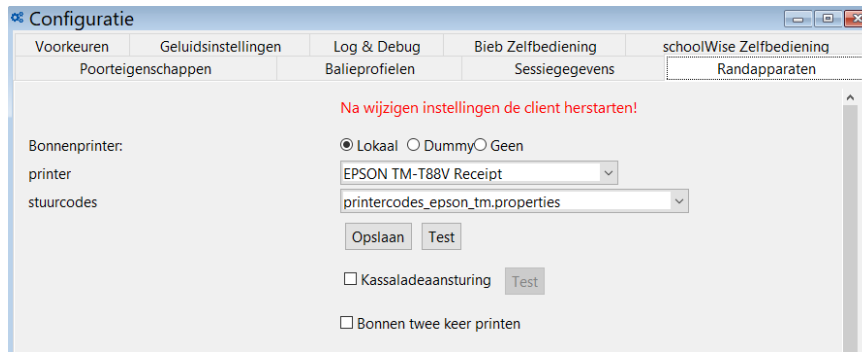


4. Vink achter 'Bonnenprinter' aan: Lokaal
5. Kies bij 'Printer' de bonnenprinter met de naam die getoond werd in de configuratie van Windows.
6. Kies bij 'Stuurcodes': printercodes-epson_tm_properties
7. Klik op 'Opslaan' en op 'Test'. Er wordt een testbonn geprint.
8. Ga naar het tabblad 'Bieb Zelfbediening'. En naar het tabblad 'Gedrag' (links). Aanbevolen standaard instellingen tabblad Gedrag:

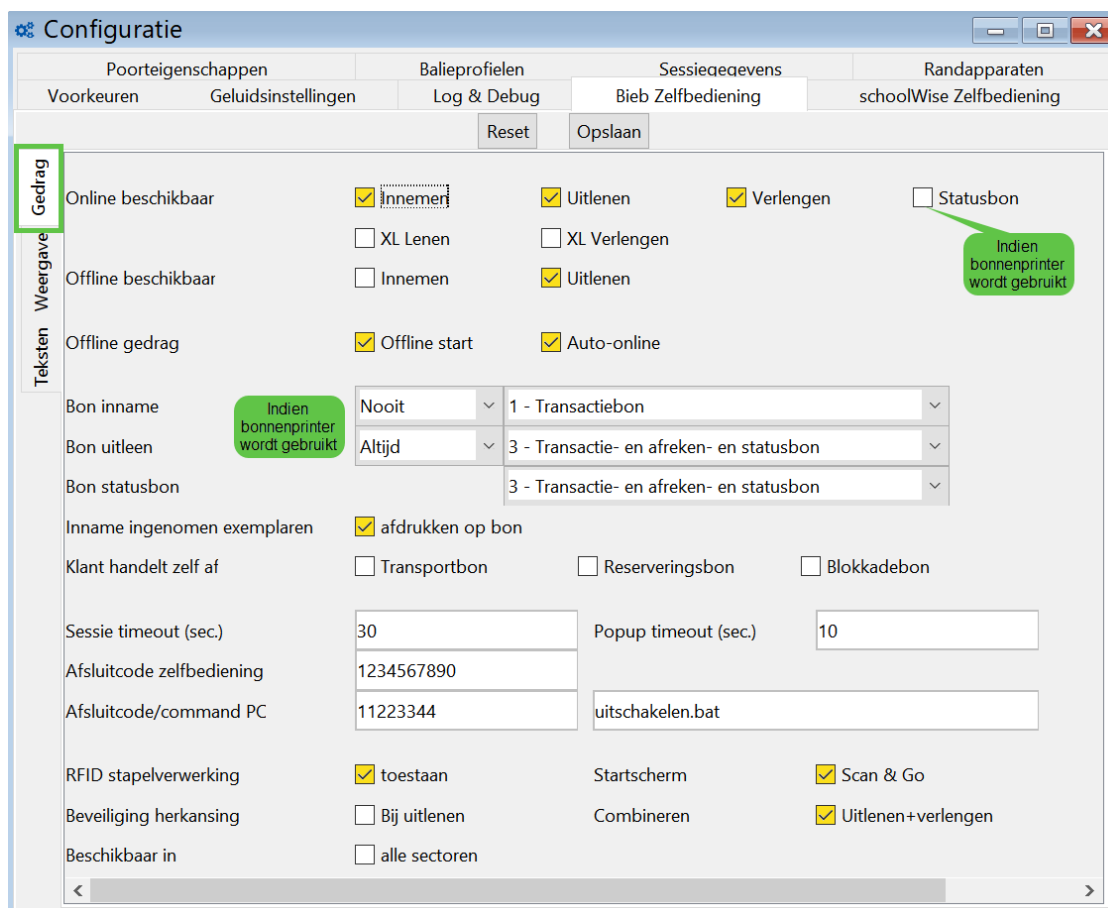

9. Klik op 'Opslaan' na het wijzigen van de instellingen.

10. Ga naar het tabblad 'Balieprofielen'.

Klik met rechts op '1118 Standaard Wise Zelfbediening' en kies 'Instellen voor deze client'

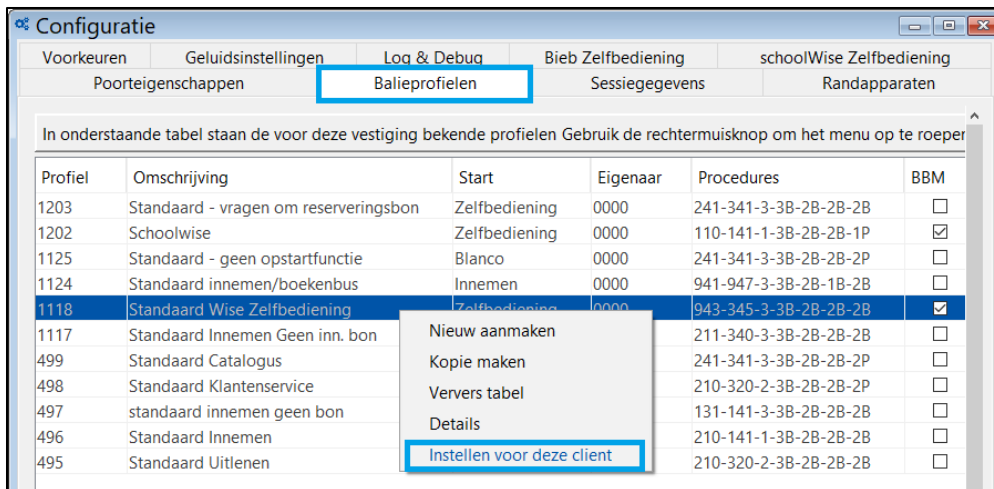

In onderstaande tabel staan de voor deze vestiging bekende profielen. Gebruik de rechtermuisknop om het menu op te roepen.

Profiel	Omschrijving	Start	Eigenaar	Procedures	BBM
1203	Standaard - vragen om reserveringsbon	Zelfbediening	0000	241-341-3-3B-2B-2B	<input type="checkbox"/>
1202	Schoolwise	Zelfbediening	0000	110-141-1-3B-2B-2B-1P	<input checked="" type="checkbox"/>
1125	Standaard - geen opstartfunctie	Blanco	0000	241-341-3-3B-2B-2B-2P	<input type="checkbox"/>
1124	Standaard innemen/boekenbus	Innemen	0000	941-947-3-3B-2B-1B-2B	<input type="checkbox"/>
1118	Standaard Wise Zelfbediening	Zelfbediening	0000	943-345-3-3B-2B-2B	<input checked="" type="checkbox"/>
1117	Standaard Innemen Geen inn. bon			211-340-3-3B-2B-2B-2B	<input type="checkbox"/>
499	Standaard Catalogus			241-341-3-3B-2B-2B-2P	<input type="checkbox"/>
498	Standaard Klantenservice			210-320-2-3B-2B-2B-2P	<input type="checkbox"/>
497	standaard innemen geen bon			131-141-3-3B-2B-2B-2B	<input type="checkbox"/>
496	Standaard Innemen			210-141-1-3B-2B-2B-2B	<input type="checkbox"/>
495	Standaard Uitleen			210-320-2-3B-2B-2B-2B	<input type="checkbox"/>

11. Onder in het scherm staat nu:

Balieprofiel ingesteld op deze client: [Standaard Wise Zelfbediening \[1118\]](#)

12. Herstart de schoolWise client