


SchoolWise zelfbediening instellen

De schoolWise client bevat een eenvoudige zelfbediening waarmee leerlingen kunnen lenen. De zelfbediening moet eenmalig worden ingesteld en is daarna klaar voor gebruik.

1. Start de schoolWise client
2. Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie



3. Ga naar het tabblad 'SchoolWise Zelfbediening'

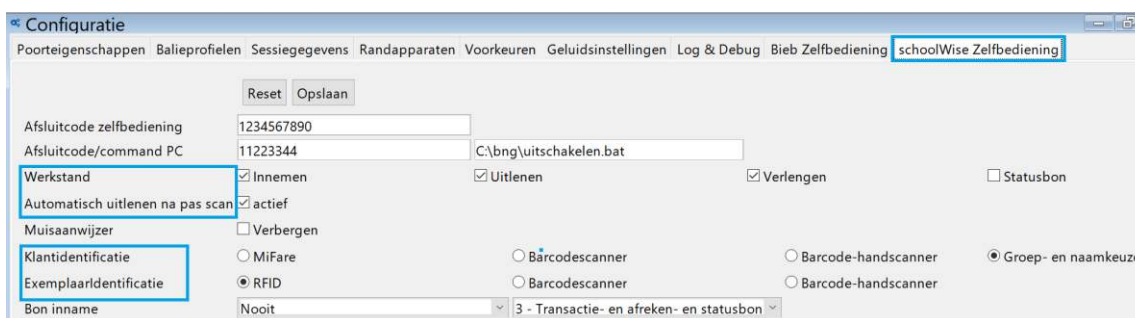

4. Controleer in ieder geval de gemarkeerde onderdelen:

Werkstand: Welke knoppen worden er getoond in de zelfbediening?

- Zet het vinkje aan bij Innemen – Uitlenen - Verlengen

Automatisch uitlenen na pas scan:

- Het vinkje bij 'actief' moet aanstaan


Klantidentificatie: Hoe wordt de klant herkend?

- Advies: Gebruik de Groep- en naamkeuze

Exemplaaridentificatie: Hoe wordt het exemplaar herkend?


- Opties: RFID-plaat óf Barcode-handscanner

5. **Belangrijk:** klik op 'Opslaan', deze knop staat boven in het tabblad.

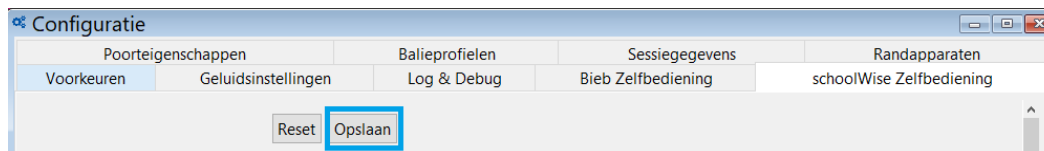

Het is nu mogelijk de zelfbediening handmatig te starten

6. Ga naar Balie > Zelfbediening

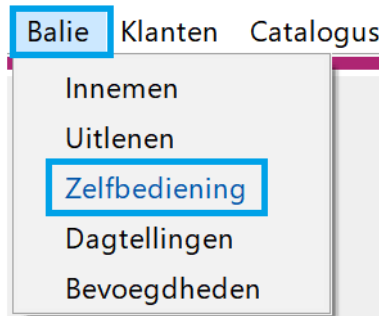


7. De zelfbediening wordt afgesloten met de toets combinatie ALT+F4

Advies: laat de zelfbediening automatisch te starten bij het opstarten van de schoolWise client

8. Ga naar Vestigingsbeheer – Werkplekbeheer – Configuratie

9. Kies het tabblad 'Balieprofielen'

10. Klik met rechts op '1118 Standaard Wise Zelfbediening' en kies 'Instellen voor deze client'

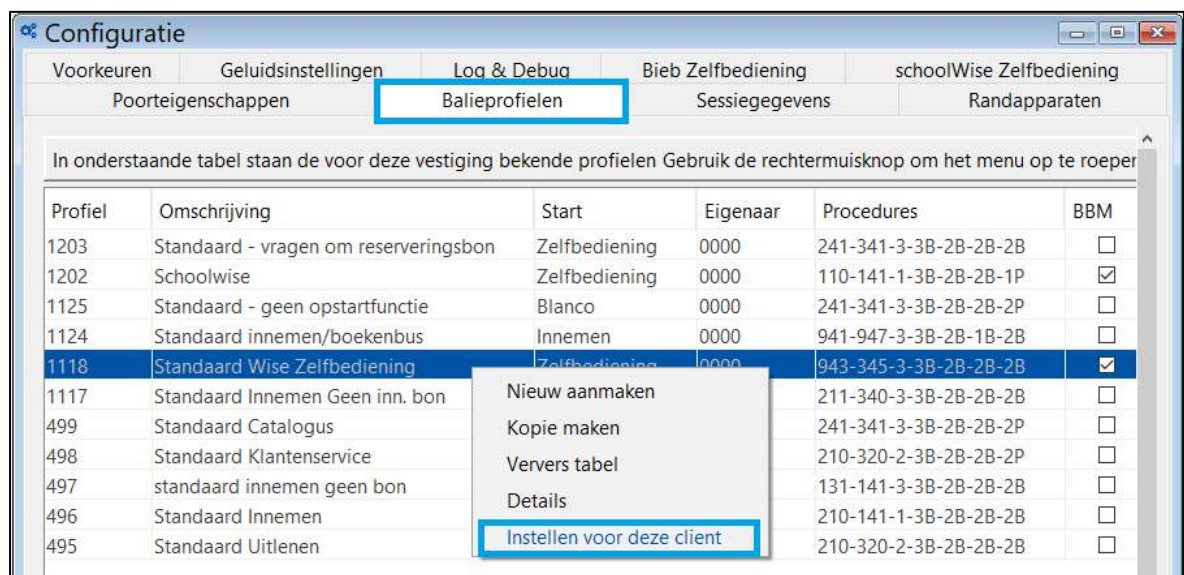

11. Onder in het scherm staat nu:

Balieprofiel ingesteld op deze client: [Standaard Wise Zelfbediening \[1118\]](#)

12. Herstart de schoolWise client en controleer de instellingen