

Barcodescanner configureren

Probiblio adviseert de **Zebra** handscanner 'type **LS1203**' (oud model) of 'type **LS2208**' (nieuw model).

De scanner moet voor het eerste gebruik geconfigureerd worden. Ook als de scanner niet (meer) goed werkt kan deze opnieuw geconfigureerd worden.

Heeft uw school een andere type handscanner, bekijk dan de handleiding van die handscanner, voor de benodigde barcodes.

⇒ Scan onderstaande barcodes een voor een. Na het scannen van iedere barcode moet de scanner een signaal geven. Ga daarna pas door naar de volgende barcode.

1.




Set Factory Defaults

5.



Scan Options


2.

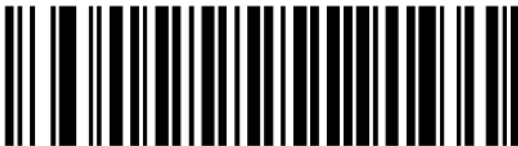

Enable Codabar

Let op! Pas als de scanner een signaal geeft is het programmeren voltooid. Dit kan bij deze barcode **Scan Opties** langer duren.

3.

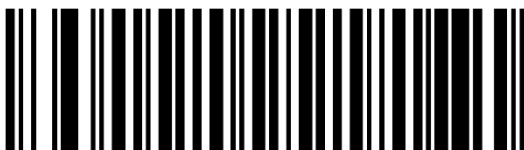

Enable NOTIS Editing

6.



<DATA> <SUFFIX>

4.



***Enable Code 39**

7.



Enter